hitmark
=

5 LAT SERWISU PREMIUM
5 LAT GWARANCJI
5 STANDARDÓW JAKOŚCI

HITACHI Ink Jet UX
UX-D151W HS 55µm

Nie do zatrzymania

Wersja z przyspieszeniem
dla niecierpliwych

- ekspresowa
- precyzyjna
- dla wymagających

Dlaczego ta?

ZAWROTNA PRĘDKOŚĆ!
Wciśnięty przycisk High-Speed!

Druk:
- znakowanie: 1-4 linii
- wysokość nadruku: 2-8 mm
- prędkość maks.: 3 173 z/s

Zastosowanie:
- opakowania wtórne
- skomplikowane logotypy
- teksty

Gwarancja, że zostanie na dłużej!
= Ta drukarka nie korzysta z L4.

Oryginalne części Hitachi
= niezawodne funkcjonowanie dzięki japońskim elementom najwyższej jakości, stworzonym do trudnych warunków!

System Clean&Easy
= łatwa wymiana pojemników, również podczas pracy urządzenia, bez przerywania ciągłości produkcji!

Pełna współpraca z operatorem
= prosta obsługa, szczegółowe informacje zwrotne, zapobieganie błędom systemowym, kontrola jakości wydruku!

Zobacz, co kryje w środku

Parametry

Parametr		UX-D151W
Rozmiar dyszy		55µm
Maksymalna ilość linii		do 4 linii
Maksymalna ilość drukowanych znaków		do 1 000 znaków
Matryce znaków (poziomo×pionowo)	4×5	1~4 linie
	5×5	1~4 linie
	5×7(8), 9×7(8)	1~4 linie
	7×10	1~2 linie
	11×11	●
	12×16	1 linia
	18×24	1 linia
	24×32	●
Wysokość wydruku		2–8mm
Interfejs użytkownika		Wyświetlacz: TFTLCD (10.4" kolorowy), podświetlany WYSIWYG. Wprowadzanie danych: ekran dotykowy z potwierdzeniem dźwiękowym.
Języki (2 do wyboru)		angielski, chiński, koreański, tajski, wietnamski, niemiecki, francuski, holenderski, włoski, hiszpański, portugalski, szwedzki, duński, grecki, rosyjski, czeski, polski, arabski, serbski, turecki, węgierski, bułgarski, kataloński, rumuński, fiński, norweski, słoweński
Maksymalna prędkość druku (zn/s) (czcionka 5×5, odstęp 1, 1 linia)		do 3 173
Znaki standardowe		Alfanumeryczne (A–Z, a–z, 0–9), symbole (27), spacja: razem 90

Parametr	UX-D151W
Liczba logo	W każdym rozmiarze matrycy do 200
Funkcje druku	Kalendarz, licznik, różne czcionki, kodowanie
Kody kreskowe	code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128/EAN-128, GS-1DataBar
Kody 2D	DataMatrix (Alfabet: 49 znaków /98 cyfr), MicroQRcode, QRcode(*3)
Pojemność pamięci	do 200 wiadomości (zależne od zawartości danych)
Sygnały wejściowe	Detekcja produktu, stop druku, detekcja prędkości, druk odwrócony, zewnętrzne sterowanie (drukuj, stop, wysokie napięcie wł./wył., reset), NPN/PNP
Sygnały wyjściowe	Gotowy do druku, ostrzeżenie (NPN), błąd, druk trwa lub druk ukończony, online (NPN/PNP)
Komunikacja	RS-232Cz szybkością transmisji do 115, 200bps
Ethernet	IEEE802.3, 100BASE-T
Pamięć zewnętrzna	Poprzez USB
Długość przyłącza głowicy/kąt	4m (in-line/90 stopni)
Temperatura pracy	0-40°C
Wilgotność pracy	30–90% RH (bez kondensacji)
Zasilanie (automatyczny wybór napięcia)	AC100-120/220-240V±10% 50/60Hz 120VA
Certyfikaty	CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES
Wymiary (szer.×głęb.×wys.)	400×320×527mm
Obudowa (zabezpieczenie)	IP65
Przybliżona waga	27kg

Przykłady standardowych wydruków

Czcionka
Poziomo x Pionowo

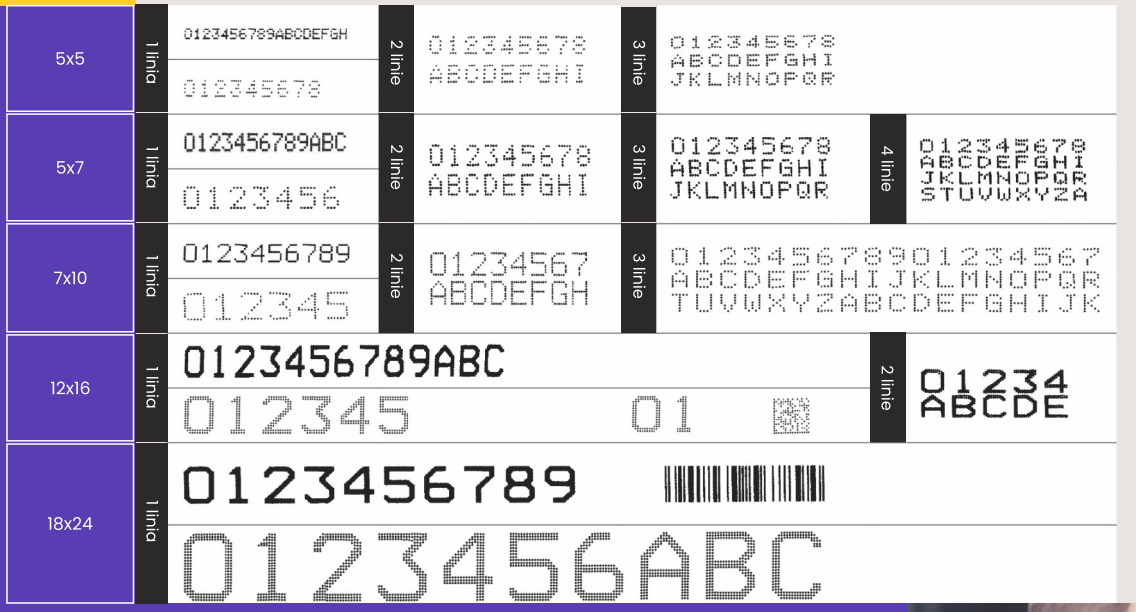

Hitmark Sp. z o.o.
ul. Platynowa 3
05-090 Wypędy
tel +48 22 754 10 13
fax +48 22 754 10 14
nip 123 10 57 785
mail hitmark@hitmark.pl

Serwis +48 604 262 200
www.hitmark.pl

* Wybierając tę drukarkę, otrzymujesz całodobowe wsparcie techniczne Hitmark!

KUPNO? NAJEM? Czego tylko potrzebujesz!