hitmark
=

5 YEARS PREMIUM SERVICE
5 YEARS WARRANTY
5 QUALITY STANDARDS

HITACHI Ink Jet UX
UX-D161W 65µm

Więcej niż przypuszczasz

Klasyczny model z ponadprzeciętnymi możliwościami

- sprawdzona
- wszechstronna
- kompleksowa

Dodatkowe opcje!

ULATWIONA ROZBUDOWA ORAZ INTEGRACJA Z INNYMI URZĄDZENIAMI!
Więcej możliwości, by rozwijać przemysł!

Druk:

- liczba linii: maks. 6
- wysokość linii: 2-10 mm
- prędkość maks.: 1 148 (do 2 296) z/s

Zastosowanie:

- data produkcji
- data ważności spożycia
- numer partii
- kody kreskowe
- kody 2D, 3D
- logo

Stworzona do zadań specjalnych!
= Możesz spać spokojnie.

6-metrowe przyłącze
= swoboda w instalacji drukarki, szczególnie przy znakowaniu długich rzędów produktów na trawersie. Bezpieczeństwo urządzenia poprzez zwiększenie odległości drukarki od miejsca znakowania

Głowica kątowa w kształcie litery "L"
= łatwe mocowanie w ograniczonych i trudno dostępnych miejscach (zamiennie z głowicą prostą)

Dodatkowe rozszerzenie HD
= zwielokrotnione możliwości drukarki (max. liczba znaków: do 1 000, maks. prędkość: do 2 296 z/s, pojemność pamięci: do 2 000 wiadomości)

Zobacz, co kryje w środku

Parametry

Parametr		UX-D161W
Rozmiar dyszy		65µm
Maksymalna ilość linii		do 6 linii
Maksymalna ilość drukowanych znaków		do 240 (opcja: do 1 000)
Matryce znaków (poziomo×pionowo)	4×5	●
	5×5	●
	5×7(8), 9×7(8)	●
	7×10	●
	11×11	● (chiński)
	10×12	●
	12×16	●
	18×24	●
	24×32	●
	30×40	●
	36×48	●
Wysokość wydruku		2–10mm
Interfejs użytkownika		Wyświetlacz: TFT LCD (10.4″ kolorowy), podświetlany, WYSIWYG. Wprowadzanie danych: ekran dotykowy z potwierdzeniem dźwiękowym
Języki (2 do wyboru)		angielski, tajski, wietnamski, niemiecki, francuski, holenderski, włoski, hiszpański, portugalski, szwedzki, duński, grecki, rosyjski, czeski, polski, arabski, serbski, turecki, węgierski, bułgarski, kataloński, rumuński, fiński, norweski, słoweński Opcja: japoński, chiński, koreański
Maksymalna prędkość druku (zn/s) (czcionka 5×5, odstęp 1, 1 linia)		do 1 148 (opcja: do 2 296)
Znaki standardowe		Alfanumeryczne (A–Z, a–z, 0–9), symbole (27), spacja: razem 90
Liczba logo		W każdym rozmiarze matrycy do 200
Funkcje druku		Kalendarz, licznik, różne czcionki, blokada hasłem
Kody kreskowe		code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128/EAN-128, GS-1DataBar
Kody 2D		Data Matrix (Alfabet:49 znaków/98 cyfr), QR, Micro QR code
Pojemność pamięci		300 wiadomości (opcja: do 2 000 wiadomości (zależne od zawartości danych)
Sygnały wejściowe		Detekcja produktu, stop druku, detekcja prędkości, druk odwrócony, zewnętrzne sterowanie (drukuj, stop, wysokie napięcie wł/wył, reset), NPN/PNP
Sygnały wyjściowe		Gotowy do druku, ostrzeżenie (NPN), błąd, druk trwa lub druk ukończony, online (NPN/PNP)
Komunikacja		RS-232C do 115 200bps
Ethernet		IEEE802.3,100BASE-T
Pamięć zewnętrzna		Poprzez USB
Długość przyłącza głowicy/kąt		4m (opcja: 90 stopni, 6m)
Temperatura pracy		0–45°C (atrament 1069K)
Wilgotność pracy		30–90% RH (bez kondensacji)
Zasilanie (automatyczny wybór napięcia)		AC100 –120/220 –240V ± 10% 50/60Hz 120 VA
Certyfikaty		CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES
Wymiary (szer.×głęb.×wys.)		400×320×527mm
Obudowa (zabezpieczenie)		Stal nierdzewna IP65
Przybliżona waga		27kg

Przykłady standardowych wydruków

Czcionka Poziomo x Pionowo		
5x5	6 linii	
5x7	4 linie	
7x10	3 linie	
10x12	2 linie	
12x16	2 linie	
18x24	1 linia	
24x32	1 linia	
30x40	1 linia	
36x48	1 linia	

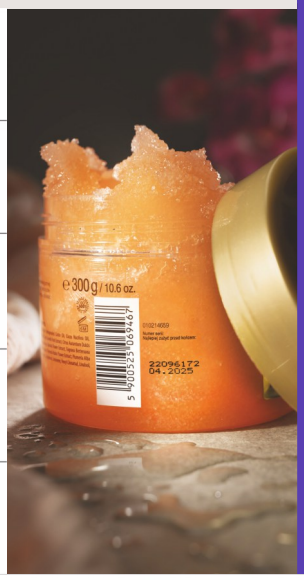

Hitmark Sp. z o.o.
ul. Platynowa 3
05-090 Wypędy
tel +48 22 754 10 13
fax +48 22 754 10 14
nip 123 10 57 785
mail hitmark@hitmark.pl

Serwis +48 604 262 200
www.hitmark.pl

Wybierając tę drukarkę, otrzymujesz całodobowe wsparcie techniczne Hitmark!

KUPNO? NAJEM? Czego tylko potrzebujesz!