hitmark
=

5 LAT SERWISU PREMIUM
5 LAT GWARANCJI
5 STANDARDÓW JAKOŚCI

HITACHI Ink Jet UX
UX-P161W 65µm

Kontrast na ciemnych powierzchniach

Pigmentowa wersja z atramentem najwyższej jakości

- pewna
- jedyna w swoim rodzaju
- dla wymagających

Dlaczego ta?

NIEZAWODNY UKŁAD HYDRAULICZNY!
Awarie to zjawiska paranormalne!

Mieszanie atramentu nawet w trybie czuwania
= mniej błędów, mniej przestojów, większa wydajność!

Stworzona do pracy w warunkach ekstremalnych
= proces drukowania w temperaturze 0-45°C, odporność na kurz, możliwość mycia maszyny

Pigmentowa, a przy tym bezproblemowa
= system zmniejszający zatykanie się filtra i dyszy atramentem, eliminacja kosztownych modyfikacji systemu sprężonego powietrza

Druk:

- aż do 6 linii nadruku!
- wysokość nadruku: 2-10 mm
- prędkość maks.: 2 083 z/s

Zastosowanie:

- części samochodowe
- kable, rury
- elementy elektroniczne i gumowe

Drukuje po ciemnej stronie mocy!
= Z nią każda misja jest możliwa!

Zobacz, co kryje w środku

Parametry

Parametr		UX-P161W
Rozmiar dyszy		65µm
Maksymalna ilość linii		do 6 linii
Maksymalna ilość drukowanych znaków		do 1 000 znaków
Matryce znaków (poziomo× pionowo)	4×5	●
	5×5	●
	5×7(8),9×7(8)	●
	7×10	●
	11×11	● (chiński)
	10×12	●
	12×16	●
	18×24	●
	24×32	●
	30×40	●
	36×48	●
Wysokość wydruku		2–10mm
Interfejs użytkownika		Wyświetlacz: TFT LCD (10.4″ kolorowy), podświetlany, WYSIWYG. Wprowadzanie danych: ekran dotykowy z potwierdzeniem dźwiękowym.
Języki (2 do wyboru)		angielski, chiński, koreański, tajski, wietnamski, niemiecki, francuski, holenderski, włoski, hiszpański, portugalski, szwedzki, duński, grecki, rosyjski, czeski, polski, arabski, serbski, turecki, węgierski, bułgarski,kataloński, rumuński,
Maksymalna prędkość druku (zn/s) (czcionka 5×5, odstęp 1, 1 linia)		do 2 083 (JP-W89Ink)

Parametr	UX-P161W
Znaki standardowe	Alfanumeryczne (A–Z, a–z, 0–9), symbole (27), spacja: razem 90
Liczba logo	W każdym rozmiarze matrycy do 200
Funkcje druku	Kalendarz, licznik, różne czcionki
Kody kreskowe	code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128/EAN-128, GS-1 DataBar
Kody 2D	Data Matrix (Alfabet: 49 znaków/ 98 cyfr), QR, Micro QRcode
Pojemność pamięci	do 2 000 wiadomości (zależne od zawartości danych)
Sygnały wejściowe	Wykrywanie celu drukowania, zatrzymanie drukowania, impulsowy enkoder obrotowy, drukowanie zwrotne, zdalne sterowanie
Sygnały wyjściowe	Drukowanie w toku lub Drukowanie ukończone, Online, Gotowe do druku, Usterka, Ostrzeżenie
Komunikacja	RS-232C do 115 200bps
Ethernet	IEEE802.3, 100BASE-T
Pamięć zewnętrzna	USB
Długość przyłącza głowicy/kąt	4 m (w linii / 90 stopni)
Temperatura pracy	0-40°C (JP-W89Ink)
Wilgotność pracy	30–90% RH (bez kondensacji)
Zasilanie (automatyczny wybór napięcia)	AC100-120/220-240V±10% 50/60Hz 120VA
Certyfikaty	CE, UL, cUL, RCM, FCC, ICES
Wymiary (szer.×głęb.×wys.)	400×320×527mm
Obudowa (zabezpieczenie)	IP65
Przybliżona waga	27kg

Przykłady standardowych wydruków

Czcionka
Poziomo x Pionowo

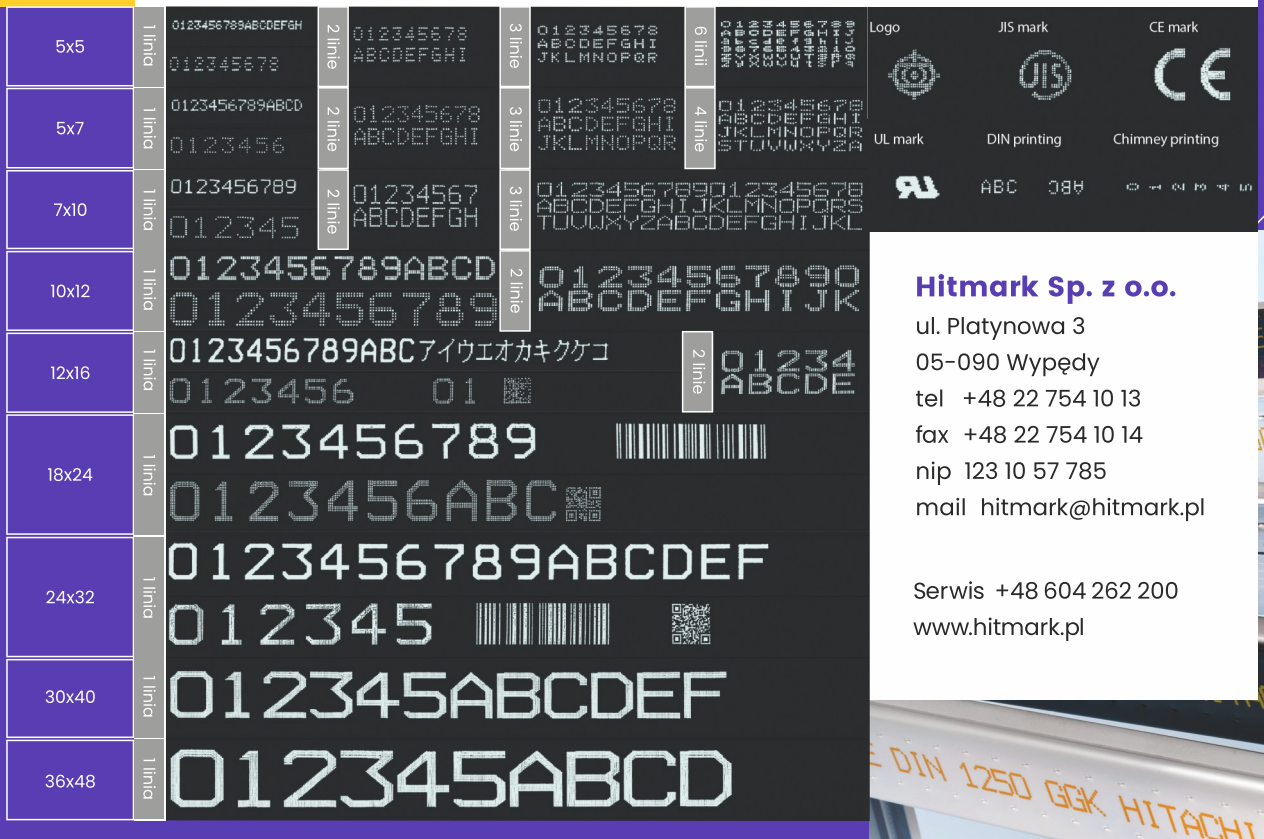

Hitmark Sp. z o.o.
ul. Platynowa 3
05-090 Wypędy
tel +48 22 754 10 13
fax +48 22 754 10 14
nip 123 10 57 785
mail hitmark@hitmark.pl

Serwis +48 604 262 200
www.hitmark.pl